Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas	**180.770** passend für / suitable for adaptable à / adaptable a **Alfa Romeo**	elring Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

152.080

M10x1,25x254

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

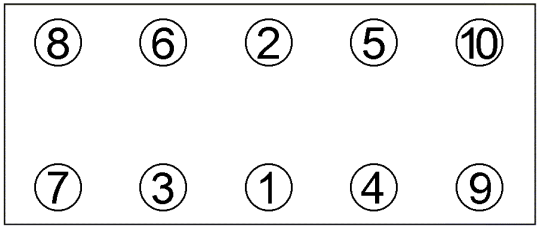

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	✲ ➤ ➤ ➤	20 Nm 40 Nm 90° 90° 90°	✲ ➤ ➤ ➤	AR 67204 (145/146) 40 Nm 90° 90° 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

145, 146	1995>1997
GTV, Spider, 155	1995>1997

Mot. AR 67204, AR 16201

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

180.770