Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas	**008.822** passend für / suitable for adaptable à / adaptable a **Fiat/Alfa Romeo**	elring Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

374.270

M12X1,25X224

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

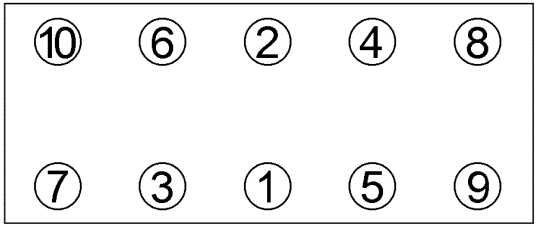

Anziehen/	✲	62 - 68 Nm
Tightening/	➤	90°
Serrage/	➤	90°
Apriete	➤	90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

≠ 0,92 mm, Ø 83 mm

Stilo, GT	ab 2004➜
Croma, 147, 159	ab 2005➜

Mot.: 937A5.000, 939A2.000, 937A8.000, 937A4.000, 192B1.000, 192A5.000

1,9 Ltr. Diesel JTD 16 V

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

008.822