| Anziehvorschrift für Zylinderkopf<br>Tightening Instructions for Cylinder Head<br>Instructions de serrage pour culasse<br>Prescripciones de apriete para culatas | 217.052<br>passend für / suitable for<br>adaptable à / adaptable a<br>Fiat/Alfa Romeo | Das Original |
|---|---|---|

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

374.270

M12X1,25X224

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

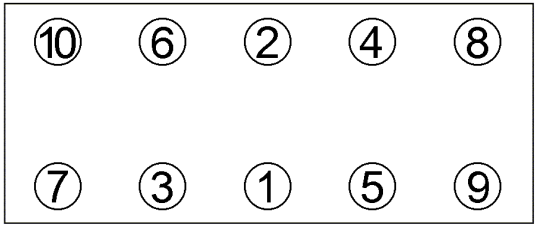


| | | |
|---|---|---|
| Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete | ✲ | 62 - 68 Nm |
| | ➤ | 90° |
| | ➤ | 90° |
| | ➤ | 90° |

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ✲ | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden | use new cylinder head bolts | utiliser des vis neuves | emplar tornillos nuevos |
| ✶ | Warmlauf (80°C) | warm up time (80°C) | chauffage (80°C) | calentamiento (80°C) |
| ❑ | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit | relaxation time | durée de tassement | tiempo de espera |
| ➤ | Drehwinkel | torque angle | angle de serrage | ángulo de giro |

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

≑ 0,82 mm, Ø 83 mm

| | |
|---|---|
| Stilo, GT | ab 2004➜ |
| Croma, 147, 159 | ab 2005➜ |

Mot.: 937A5.000, 939A2.000, 937A8.000, 937A4.000, 192B1.000, 192A5.000

1,9 Ltr. Diesel JTD 16 V

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

*217.052*