





- (PL)** Podnieść maskę przednią. Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu
- (GB)** Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture
- (RUS)** Поднять передний капот. Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке
- (F)** Soulever le capot avant. Le filtre se trouve dans l'endroit présenté sur la photo
- (D)** Die Motorhaube hochheben. Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

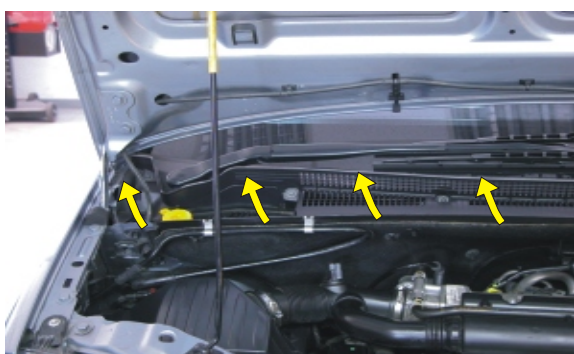

- (PL)** Usunąć uszczelkę gumową
- (GB)** Remove the rubber seal
- (RUS)** Вытащить резиновую прокладку
- (F)** Enlever le joint en caoutchouc
- (D)** Die Gummichtung entfernen

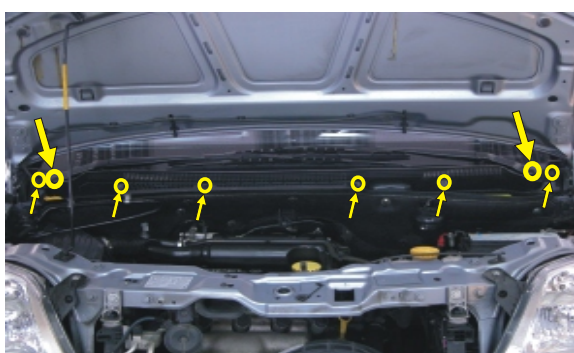


- (PL)** Odkręcić wycieraczkę i wkręty mocujące osłony podszybia
- (GB)** Dismount the wiper and loosen the screws of the screen under the windshield
- (RUS)** Вывернуть стеклоочиститель и болты, крепящие накладки подстекольного элемента
- (F)** Dévisser l'essuie-glace et la protection de la recette f tiroir
- (D)** Die Scheibenwischer demontieren und die Schrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen



- (PL)** Zdemontować element maskownicy
- (GB)** Remove the screen segment
- (RUS)** Демонтировать декоративную накладку
- (F)** Démonter l'élément du capot
- (D)** Die Verkleidung entfernen



- (PL)** Odpiąć klipsy zabezpieczające obudowy filtra. Usunąć pokrywę filtra
- (GB)** Open the locks which hold the filter housing. Remove the housing
- (RUS)** Отстегнуть клипсы, защищающие корпусы фильтра. Вытащить крышку фильтра
- (F)** Ouvrir les clips de protection du boîtier du filtre. Enlever le couvercle du filtre
- (D)** Die Sicherungsklammer am Filtergehäuse öffnen. Die Filterabdeckung entfernen

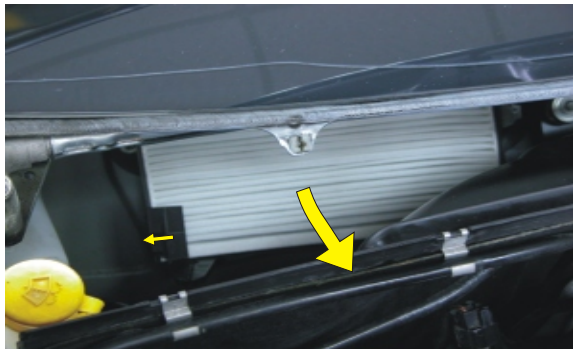

- | | |
|--------------|---|
| (PL) | Odpiąć klipsy zabezpieczające filtr. Wyciągnąć filtr z ramki, zamontować nowy, wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej |
| (GB) | Open the locks of the pollen filter. Remove the filter from the frame, put in the new one and perform the previous actions in the opposite order |
| (RUS) | Отстегнуть защитные клипсы противопыльцевого фильтра. Вынуть фильтр из рамки, смонтировать новый, проделать вышеописанные действия в обратной очередности |
| (F) | Déboutonner les clips protégeant le filtre antipollen. Sortir le filtre de son cadre, y placer un nouveau et réaliser les opérations énumérées ci-dessus dans l'ordre inverse |
| (D) | Die das Filter befestigenden Clipverschlüsse öffnen. Den Filter aus dem Halterungsrahmen herausnehmen, ersetzen, die einzelnen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen |