

Filtr przeciwpyłkowy - instrukcja montażu / Air Cabin Filter - fitting instructions / Противопыльцевой фильтр инструкция монтажа / Filtre antipollen mode d'emploi / Innenraumfilter - Einbauanleitung


BMW X5 (E70), X6 (E71)

WP9338


WP9339



- PL** Podnieść maskę przednią
- GB** Open the front bonnet
- RUS** Поднять передний капот
- F** Soulever le capot avant
- D** Die Motorhaube hochheben

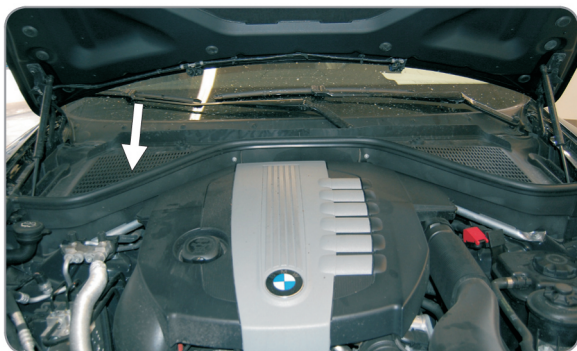


- PL** Podnieść maskę przednią. Filtr znajduje się w miejscu pokazanym na zdjęciu
- GB** Open the front bonnet. Location of the filter is shown in the picture
- RUS** Поднять передний капот. Фильтр находится в месте, изображенном на рисунке
- F** Soulever le capot avant. L'emplacement du filtre est montré sur la photo
- D** Die Motorhaube hochheben. Der Einbauort des Filters ist auf dem Bild dargestellt

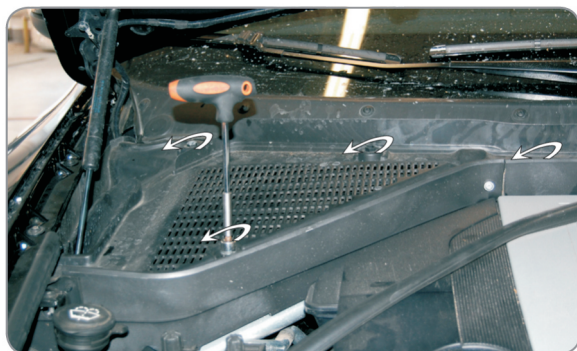

- PL** Odkręcić wkręty mocujące element pokazany na zdjęciu
- GB** Unscrew the screws fastening the element shown on the picture
- RUS** Выкрутить шурупы крепящие элемент указанный на фотографии
- F** Retirer les vis qui fixent l'élément présenté sur la photo
- D** Befestigungsschrauben des auf dem Foto gezeigten elements lösen



- PL** Odkręcić wkręty mocujące osłony pokryw komory filtra
- GB** Loosen the screws that hold the shields of the filter chamber cover
- RUS** Вывернуть болты, крепящие кожухи крышки камеры фильтра
- F** Dévisser le couvercle du compartiment du filtre
- D** Die Befestigungsschrauben der Abdeckung des Filterteildeckels lösen

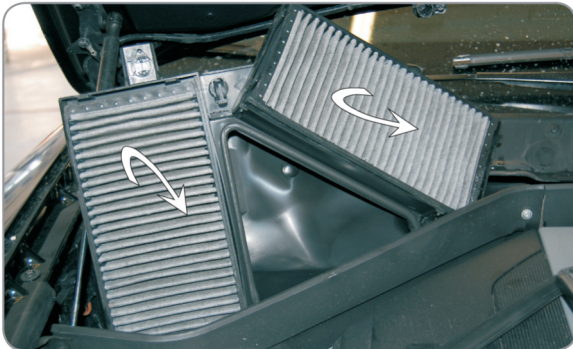

- PL** Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej
- GB** Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order
- RUS** Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности
- F** Enlever soigneusement le filtre usagé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse
- D** Das verschmutzte Filter vorsichtig entfernen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen